

Træbeklædning

til ude og inde

Facadebeklædning

Terrassebrædder

Døre

Indvendige paneler

Yakisugi

Brandmaling



Miljøbevist alternativ

til tryk- og superkritisk imprægneret træ

Unikke løsninger, høj kvalitet og korte leveringstider	side 3
Transparente farver	side 4
Kvalitet & egenskaber	side 7
Montering & opbevaring	side 8
Udvendige profiler	side 10
Vedligeholdelsesvejledning	side 11
Klink m/fer & not	side 13
TGV + Stern (skrå grøft)	side 14
TGV (skrå grøft)	side 15
Vandret m/dryp	side 16
Royal + TG m/fas	side 17
TGU (lige grøft)	side 18-19
1 på 2 m/overlæg (L1 + L2)	side 20
1 på 2 fer & not (L3 + L4)	side 20
1 på 2 m/overlæg (L5 + L6)	side 21
Multibrædder	side 22
Hegnsbrædder	side 23
Træbeklædning	side 24
Stolper, Reglar & Lægter	side 25
Hjørnestolper	side 26
Underbrædder + Lister & Rhombe	side 27
Yakisugi: Traditionelt forkullede og nyskabende træfacader	side 28-29
Brandimprægnering: Burnblock + Teknosafe – dækkende brandhæmmende maling	side 30
Nordtreat – laserende brandhæmmende malinger	side 31
StoneWood	side 32-33
ThermoWood	side 34-35
Indvendige profiler	side 37
Rustikbrædder	side 38
Saunapanel	side 39
Facade- og udhusedøre	side 40-41
Specialprofiler	side 43
Vores historie	side 44

Kjellerup er kendt for unikke løsninger, høj kvalitet og korte leveringstider

- FÆRDIGMALET - spar tid og penge!
- Minimalt spild/frasortering
- Alle træprodukter er PEFC certificeret og CE mærket
- De fleste profiler overholder D,s2-d0 brandkravene
- Malingens kvalitet er branchens flotteste og kraftigste
- Malingens holdbarhed, op til 10 år*
- Miljøkorrekt naturprodukt
- CO₂ neutralt i forhold til cementbaserede produkter

Kvalitet:

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er produceret af Finsk kvalitetsgran, "U/S-Kvinta".

Træbeklædningens kendetegn er første-klasses langsomt voksende gran med en dækkende, kraftig og holdbar malerbehandling.

Træbeklædningen er sorteret før og efter profilering og malerbehandling.

Overfladebehandling

Profilerne er behandlet med grundmaling på alle 4 sider. Grunderen er tilsat fungicider der dræber svampesporer i træet. Grundingen påføres direkte efter profilering, hvilket giver optimal vedhæftning af maling på knaster inden træet selv lægger en hinde af harpiks på knastens overside. Beklædningen færdigmales derefter på 1 flade og 2 kanter.

Grundbehandlingen udføres med Teknol Primer, som er påført beklædningens 4 sider. Der er ca. påført 50 gram pr. m² svarende til ca. 30-40 my.

Den afsluttende færdigmaling udføres med den dækkende Teknos Nordica Eko, som er påført på 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m² svarende til 70-80 my pr. m².

Ved maling med pensel er lagtykkelsens middelværdi max. 15-20 my. Ved industriel overfladebehandling er lagtykkelsens middelværdi ca. 120 my.

*Garanti


Med færdigmaledede brædder fra Kjellerup AS har du mulighed for at opnå 10 års garanti på malingen.

Vi har opstillet de væsentligste krav for at opnå de 10 års garanti. For yderligere information, kontakt venligst Kjellerup AS eller din foretrukne forhandler.

- Korrekt montage, se montagevejledning
- Minimum 30 cm afstand fra jorden til nederste del af beklædningen. Husk vandnæse og endeforsegling.
- Minimum 30 cm udhæng
- Alle savsnit skal behandles med 2 x topcoat + 1 x grunder
- Afslutningsvis skal hele den udvendige beklædning overmales med pensel eller sprøjte, dog minimum med en lagtykkelse på 20 µm svarende til 1-2 gange med pensel.

Transparente farver





- stort udvalg fra "Tikkurila"

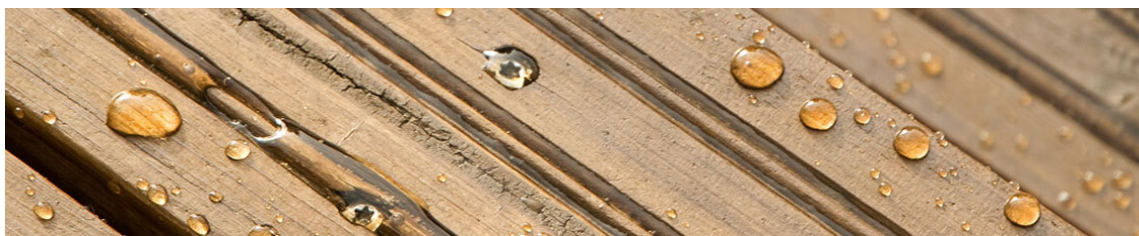

TRENDY! Transparente farver



SCAN QR-koden
og se hele udvalget

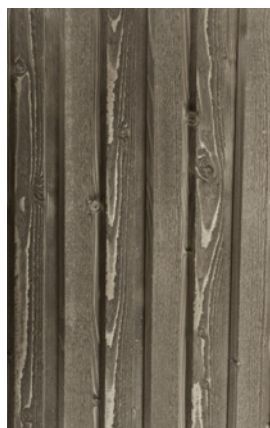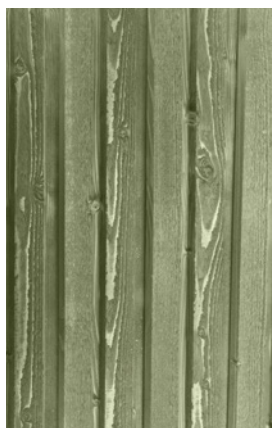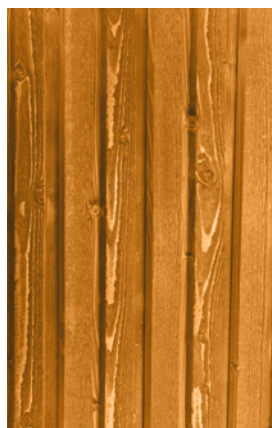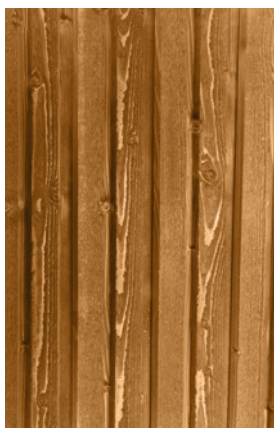

◆ WOODEX
1804



◆ TIKKURILA
5051

◆ TIKKURILA
5068


◆ TIKKURILA
5083



◆ TIKKURILA
5089



Find inspiration!
www-kjellerup-as.dk/inspiration

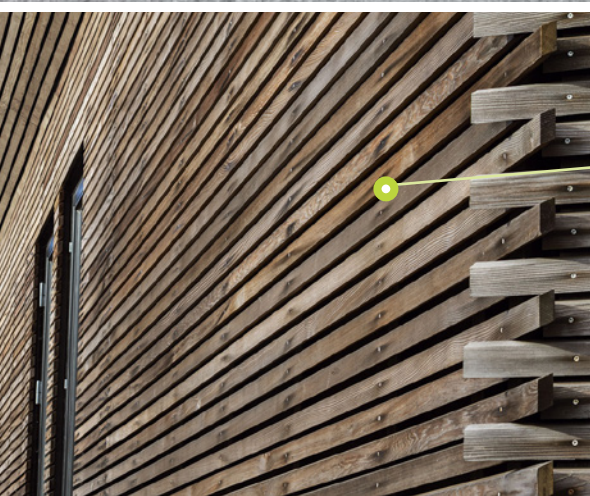

Kvalitet & egenskaber

– miljøbevist alternativ



- Underbrædder
- Underbrædder
- Vandret profil
- Rhombe profil
- Klink profil
- Stern profil
- TGU profil
- 1 på 2 profil
- Liste profil

Kvalitet

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er produceret af en flot finsk gran, i kvaliteten U/S-Kvinta. Træbeklædningens kendetegn er førsteklasses langsomt voksende gran med en dækkende kraftig og holdbar malerbehandling. Træbeklædningen er sorteret før og efter profilering og malerbehandling, hvilket medfører minimal frasortering ved montagen.

Finsk gran med dækkende malerbehandling modsvarer trykimprægneret fyr (NTR klasse AB)

- Lang holdbarhed, 5-10 år på malingen
- Ensartet påføring
- Kontrolleret malingsforbrug
- God vedhæftning
- Bedre stabilitet

Overfladen

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er industrielt vakummalet med Teknos kvalitetsmaling. Teknos er en af de førende farve- og lakproducenter i Norden.

Grundbehandlingen udføres med Teknol Primer, som er påført alle beklædningens 4 sider. Der er ca. påført 50 gram pr. m² svarende til ca. 30-40 my.

Den afsluttende færdigmaling udføres med den dækkende Teknos Nordica Eko, som er påført på 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m² svarende til 70-80 my pr. m².

Total økonomi og tidsbesparelse

Med Teknos industriel overfladebehandling af udvendig træbeklædning sparer du både penge og kostbar tid. Brædderne er påført en grunder, samt 1 dækkende færdigmaling, så produktet er 100% klar til montage.

Træbeklædningen er sorteret efter profilering og færdigmaling, og der vil derfor være minimalt spild.

Ved traditionel malerbehandling med pensel påfører man sig selv mange ekstra omkostninger og besværlige tidskrævende arbejdsgange – såsom, afdækning, maling af bagside og fer & not, osv.

Hensyn til miljø

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er et CO₂ neutralt og miljøkorrekt alternativ til cementbaserede, tryk- og superkritisk imprægnerede facadebeklædninger.

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er behandlet med Teknos Nordica Eko, som er vandbaseret industrimaling, hvor traditionelle opløsningsmidler er erstattet med miljøvenlige alternativer.

Alle træprodukter fra **Kjellerup AS** er naturligvis PEFC certificeret og CE mærket. De fleste profiler overholder D, s2-d0 brandkravene.

Montering & opbevaring

– miljøbevist alternativ

VIGTIGT!

Søm og skruer skal placeres plant med brædderne.



Montering af træbeklædning

1. Ved varens ankomst kontrolleres den for fejl og mangler. Konstateres der fejl eller mangler, reklameres der omgående til sælger eller **Kjellerup AS**.
2. Inden montage skal der foretages fugtkontrol af beklædningen - maks. 18% fugt.
3. Ved brædder bredere end 75 mm skal disse monteres med 2 stk søm/skruer pr. max. 60 cm.
4. Træbeklædningen skal altid monteres på et træskelet.
5. Er det en renoveringsopgave, skal det sikres, at det eksisterende underlag er håndværksmæssigt korrekt og stabilt.
6. Afstanden mellem de lodrette/vandrette lister må ikke overstige 600 mm, og der skal være luftcirkulation bag beklædningen.
7. HUSK korrekt endeforsegling samt vandnæse og afstand til jorden.

10-brætsmål

For at få korrekt montage skal der foretages 10-brætsmål inden montage.

Der tages udgangspunkt i produceret dækmål, f.eks. 110 mm x 10 brædder = 1100 mm – dette mål er det som brædderne MINIMUM skal monteres efter.

Da træ er et levende materiale er det vigtigt at kontrolmåle brædderne fysisk i pakken inden montage. Er der flere pakker / længder skal der foretages kontrolmål fra alle helpakker / længder, og monteres efter bredeste 10-brætsmål. Er der udsving ud over +/- 1 mm skal der reklameres omgående til forhandler eller **Kjellerup AS**.


Se desuden mere om brandkrav (klasse 2 dokumentation) på vores hjemmeside **www.Kjellerup-AS.dk** eller www.traeinfo.dk

Se montagevejledning


Søm- og skruedimensioner

	Skruer (rustfri A4)	Søm (TJEP)
Træbeklædning 15mm	4,0x40/20 mm	TJEP MX 21/35 ringsøm (839335)
Træbeklædning 16mm	4,0x40/20 mm	TJEP MX 21/35 ringsøm (839335)
Træbeklædning 20mm	Skruer (4.65 x 50/32)	TJEP MX 21/45 ringsøm med stump spids (839346) TJEP MX 21/50 ringsøm (839350) TJEP ZE 21/50 ringsøm, A4 (835350) TJEP ZE 25/50 ringsøm, A4 (835351)
Træbeklædning 22mm	Skruer (4.65 x 50/32)	TJEP ZE 21/50 ringsøm, A4 (835350) TJEP ZE 25/50 ringsøm, A4 (835351)
Træbeklædning 28mm	Skruer (5.35 x 64/38)	TJEP ZE 25/65 ringsøm, A4 (835365)
		Dykkerpistol
Træbeklædning (indvendig) 16mm		TJEP TF-16 dykker 50 mm, Rustfri A4


Vi har indfarvede skruer på lager

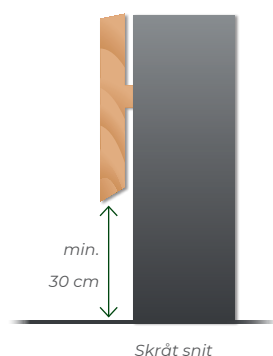

Skråt snit

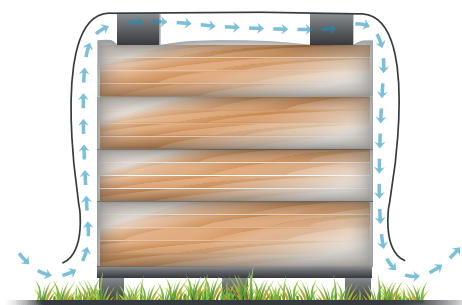

Udendørs opbevaring

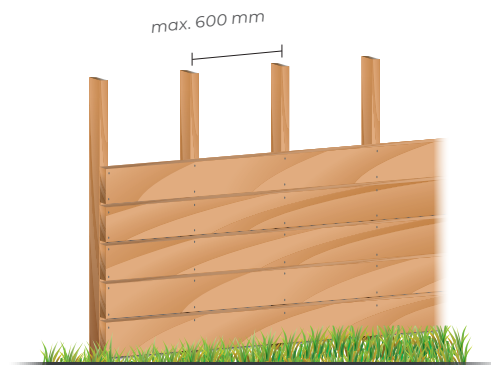

Afstand mellem lodrette/vandrette lister

Vi anbefaler udelukkende brug af rustfrie søm eller skruer, da andre slags giver risiko for misfarvning omkring sømmet/skruen. Din lokale tømmerhandel har normalt et bredt udvalg i disse produkter. Forboring anbefales - især endetræ!

Søm/skruer bør placeres min. 25 mm fra breddekant og mindst 50 mm fra endetræ.

Bemærk:

Træ er et "levende, naturligt materiale" ikke 2 brædder er ens. Det er således ikke muligt at give en generel garanti for hvert enkelt bræts udseende.

Vi gør opmærksom på, at alle søm-/skruehuller skal lukkes med maling. Det helt optimale at gøre er, at trække hele overfladen over med maling, sådan alle brudte flader bliver lukket.

Skråt snit

Sørg for at vandet bliver ledt væk fra konstruktionen ved at lave et skråt snit (drypnæse) på nederste del af konstruktionen. HUSK at forsegle træet efterfølgende.

Endeforsegling

Forsegl træets endeflader. Endetræet optager og afgiver fugt meget hurtigt, hvilket giver stor risiko for revnedannelse.

Alle snitflader, der er udsat for vejrliget, skal derfor forsegles. Dette kan enkelt gøres ved at mætte snitfladen med en god Kjellerup grunder, samt efterfølgende 2x Kjellerup top coat.

Opbevaring

Det anbefales at varen opbevares tørt, overdækket og ventileret. Brædderne må ikke have jordkontakt ved opbevaring og montage.

Se illustrationer. **Se iverigt "Træ" 55 samt 57 for flere informationer.**

Udvendige profiler

– miljøbevist alternativ

Trækvalitet

Finsk gran U/S-Kvinta
Kløvware - ru ell. glat forside
+ Paintcut

Profiler

Klink med fer & not
5" + 6"

TGV og Stern (skrå grøft)
3" + 4" + 4:2" + 5" + 5:2½" + 6" +
6:3"

Vandret m/drypnæse
3" + 4" + 5" + 6" + 6:3"

Royal + TG m/fas
6"

TGU (lige grøft)
3" + 4" + 4:2" + 5" + 5:2½" + 6" +
6:3" + 6:2"(22mm) + 6:2"(28mm)

1 på 2 med overlæg
L1-L2 + L5-L6

1 på 2 med fer & not
L3-L4

Multibrædder
2" + 3" + 4" + 5" + 6" + 7" + 8"

Hegnsbrædder
4" + 5"

Stolper, Reglar & Lægter
2½" + 3" + 4"

Ind- og udvendige hjørner

Underbrædder
16/21x96 mm + 20x45 mm

Lister
28x28 mm + 45x45 mm

Rhombe
2½"

Yakisugi

StoneWood
2" Rhombe + 5" terrasse +
6" terrasse

ThermoWood
5" + 6"

Special profiler
5" Perlestaff

Produktbeskrivelse

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er produceret på et topmoderne savværk, som benytter den nyeste teknologi indenfor behandling af profiler. Den færdigbehandlede træbeklædning er 100% klar til opsætning og kræver ingen før- eller efterbehandling.

Overfladebehandling

Profilerne er behandlet med grundmaling på alle 4 sider. Grunderen er tilsat fungicider, der dræber svampesporer i træet. Grundingen påføres direkte efter profilering, hvilket giver optimal vedhæftning af maling på knaster inden træet selv lægger en hinde af harpiks på knastens overside. Beklædningen færdigmales derefter på 1 flade og 2 kanter.

Grundbehandlingen udføres med Teknol Primer, som er påført alle beklædningens 4 sider. Der er ca. påført 50 gram pr. m2 svarende til ca. 30-40 my.

Den afsluttende færdigmaling udføres med den dækkende Teknos Nordica Eko som er påført 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m2 svarende til 70-80 my pr. m2

Ved maling med pensel er lagtykkelsens middelværdi max. 15-20 my. Ved industriel overfladebehandling er lagtykkelsens middelværdi ca. 120 my.

Indpakning

Kjellerup AS færdigmalet træbeklædning er pakket i plastfolie i bundter med 2-8 brædder pr. bundt. Plastfolien holder profilerne rene for skidt og snavs.

Plastfolien er ikke vandtæt. Foamlag mellem brædderne hæmmer sammenklæbning og ridser i malingen.

Farver

Se standardprogram.

Sortering

Varen sorteres både før og efter maling.

Træfugtighed

Nedtørret til 16-18% ± 2%.

Certifikat

CE
EN 14915



Mål

Alle viste mål skal opfattes som ca. mål. Udsving kan forekomme.

Anvendelse

Udelukkende udendørs som loft- eller vægbeklædning.

Brand

De fleste profiler overholder D,s2-d0 brandkravene.
Se evt. www.traeinfo.dk



Vedligeholdelsesvejledning

– miljøbevist alternativ

Årligt eftersyn

- Mindst 1 gang pr. år - i sommerperioden - skal de malede flader afvaskes med vand tilsat Teknos rensesæbe (Teknoclean) eller tilsvarende produkt for at fjerne støv, insekter og andre overfladeforureninger, der kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.
- De malede overflader, hjørnesamlinger og endetræ inspiceres for revnedannelser, og males med Kjellerup maling eller andet egnet produkt. (Foretag evt. grunding ved større skader og blotlagt træ).



Vedligeholdende behandling

- Alle de behandlede overflader kræver vedligeholdende malerbehandling efter 5-10 år, afhængigt af miljøpåvirkningen, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.
- Inden maling eller vedligeholdelse af facadebeklædningen skal der tjekkes, om træet har den korrekte fugtighed, som er maks. 16%. Er fugten over de 16%, er træet for fugtigt, og det færdige resultat bliver af en dårligere kvalitet.
- Fjern løstsiddende maling mekanisk eller med børste.
- Afvask med vand tilsat Teknos rensesæbe (Teknoclean) eller tilsvarende produkt, for at fjerne støv, insekter og andre overfladeforureninger, som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.
- Efterskyl med rigeligt vand. Lad tørre og foretag fugtkontrol inden påbegyndelse af malerbehandling.
- Maling i rette nuance påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Såfremt det skønnes nødvendigt med 2 gange behandling, følg da malerfabrikantens anvisninger.
- Reparationsarbejde skal udføres ved temperaturer over 8°C, og med relativ luftfugtighed under 80%. Såfremt dette ikke overholdes, vil tørringen og dermed overfladebehandlingens egenskaber svækkes.
- Vi anbefaler Kjellerup grunder og Kjellerup maling. Ved brug af andre malingsyper testes malingen på et mindre område, inden hele arealet males.



Klink m/fer & not

Standard program - udvendig profil





5" klink m/ fer & not		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forsida	
Dækmål	12/24 x 121/110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	360 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret



6" klink m/ fer & not		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forsida	
Dækmål	12/24 x 146/135 mm (7,407 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Antracitgrå
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	280 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret




* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

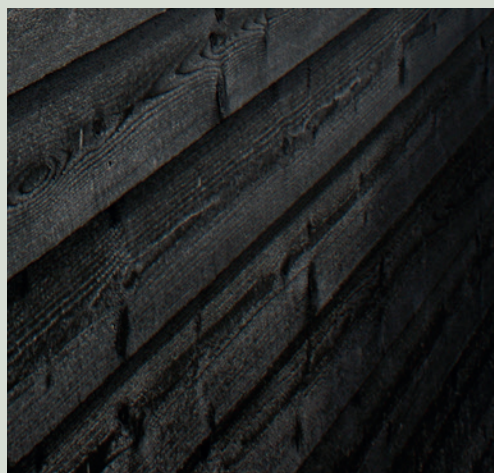

TGV + Stern (skrå grøft)


Standard program - udvendig profil



5" Stern: over

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside


Dækmål	22 x 120 mm (8,33 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



5" TGV: mellemstern

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside


Dækmål	22 x 110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



5" Stern: under

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside


Dækmål	22 x 110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



6" Stern: over

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside

Dækmål	22 x 142 mm (7,042 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



6" TGV: mellemstern

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside

Dækmål	22 x 132 mm (7,575 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



6" Stern: under

Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside



Dækmål	22 x 132 mm (7,575 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



SORT
RAL 9005




HVID
RAL 9010

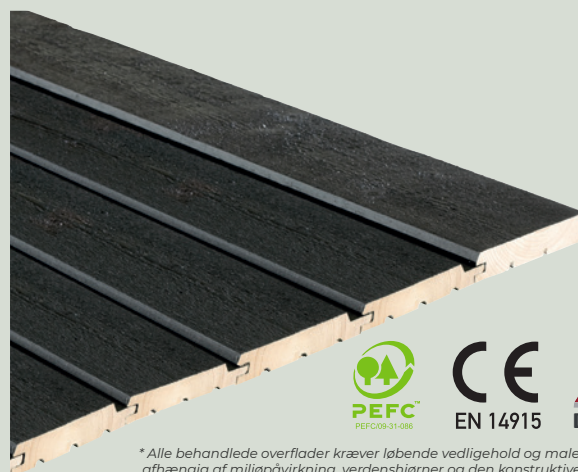


* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

TGV (skrå grøft)


Standard program - udvendig profil




3" TGV		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 70/60 mm (16,67 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	8 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	320 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret




4" TGV		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	352 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



4.2" TGV		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	352 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



5.2.5" TGV		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 120/110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Tikkurila 5083 + Woodex 1804
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	NEJ
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret





6.3" TGV		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 132 mm (7,575 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret

SORT RAL 9005
 HVID RAL 9010
 TIKKURILA RAL 5083
 WOODEX RAL 1804




* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

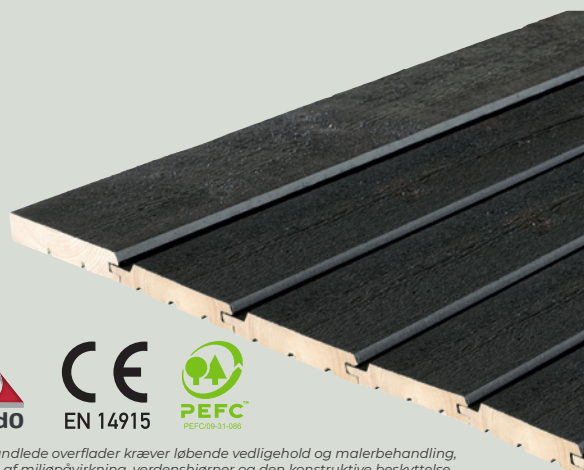


Vandret m/dryp


Standard program - udvendig profil



3" vandret m/dryp		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 70/60 mm (16,67 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	U-bundtet	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	512 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret




4" vandret m/dryp		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	320 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret





5" vandret m/dryp		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



6" vandret m/dryp		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 146/134 mm (7,463 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret





6.3" vandret m/dryp		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 146/134 mm (7,463 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret

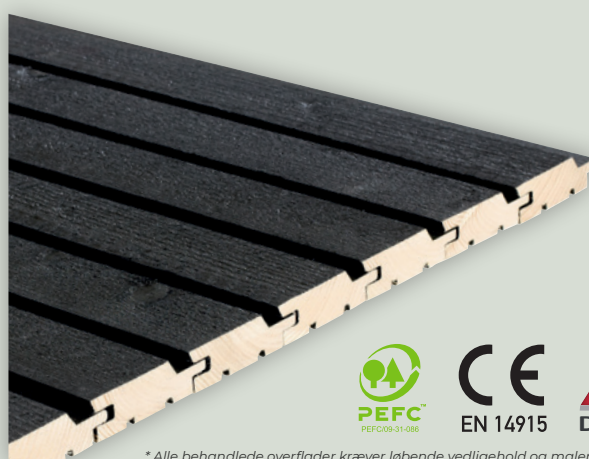

* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Royal + TG m/fas

Standard program - udvendig profil




6" Royal		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 145/135 mm (7,41 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret

♦ SORT
RAL 9005

6" TG m fas		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 145/135 mm (7,41 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.




TGU (lige grøft)


Standard program - udvendig profil




3" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 70/60 mm (16,67 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	8 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	512 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




4" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	352 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret





4.2" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	352 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret



5" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 120/110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




5.25" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 120/110 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret

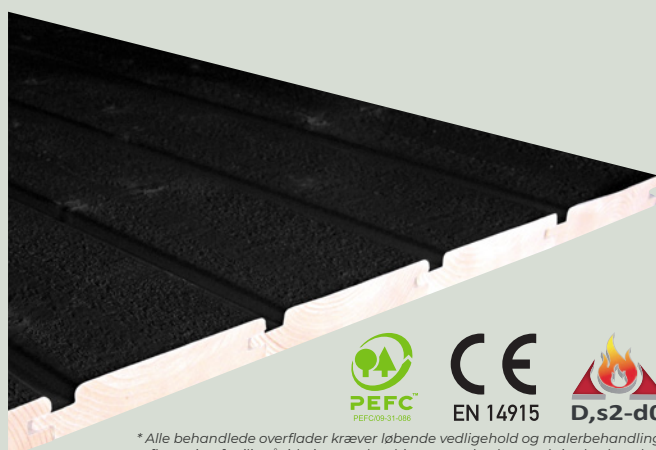


* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

TGU (lige grøft)


Standard program - udvendig profil



6" TGU		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 145/135 mm (7,407 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret



6:3" TGU m midterspor		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 145/135 mm (7,407 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Woodex 1804 + Ubeh.
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




6:2" TGU m/2 spor 22mm		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 145/135 mm (7,407 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret

6:2" TGU m/2 spor 28mm		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Ru forside	
Dækmål	28 x 146/134 mm (7,463 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	168 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret





* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.



1 på 2 m/overlæg (L1 + L2)

Standard program - udvendig profil





1 på 2 m/overlæg (L1)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 120/80 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	5,682 m af hver m2 (L1 + L2)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	NEJ
Stk. pr. pakke	288 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		

♦ SORT
RAL 9005

1 på 2 m/overlæg (L2)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	15 x 96 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	5,682 m af hver m2 (L1 + L2)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	JA
Stk. pr. pakke	288 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		

1 på 2 fer & not (L3 + L4)

Standard program - udvendig profil




1 på 2 fer & not (L3)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	21 x 120 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	4,545 m af hver m2 (L3 + L4)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	JA*
Stk. pr. pakke	288 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		

♦ SORT
RAL 9005

1 på 2 fer & not (L4)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	15 x 120/100 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	4,545 m af hver m2 (L3 + L4)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	JA*
Stk. pr. pakke	288 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		


1 PÅ 2 M/OVERLÆG (L1 + L2)

Tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil




1 PÅ 2 M/OVERLÆG (L3 + L4)

Tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil



1 på 2 m/overlæg (L5 + L6)

Standard program - udvendig profil




1 på 2 m/overlæg (L5)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløware - Ru forside	
Dækmål	27 x 117/87 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	4,29 m af hver m ² (L5 + L6)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	NEJ
Stk. pr. pakke	216 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		


 SORT
RAL 9005


1 på 2 m/overlæg (L6)		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløware - Ru forside	
Dækmål	15 x 146 mm	Lagerfarver	Sort
Forbrug	4,29 m af hver m ² (L5 + L6)	Færdigmalet	3 sider
Pakket	4 brædder pr. bundt	D,s2-d0	JA
Stk. pr. pakke	216 stk	Montage	Lodret
Grundet	4 sider		

1 PÅ 2 M/OVERLÆG (L5 + L6)

Tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil




* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

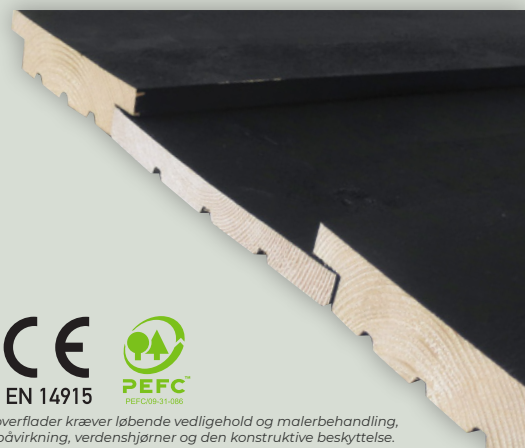


Multibrædder


Standard program - udvendig profil ru



2" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 45 mm (22,22 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh.
Pakket	8 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	528 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret



3" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 70 mm (14,29 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Ubeh.
Pakket	8 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	366 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



4" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 100 mm (10,00 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh.
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	320 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret



5" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 125 mm (9,09 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh.
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	256 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret




6" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 150 mm (6,67 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh.
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	224 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret



7" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 175 mm (5,71 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	2 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	192 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret




8" Multibrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 200 mm (5,00 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid
Pakket	2 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	160 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Vandret + Lodret

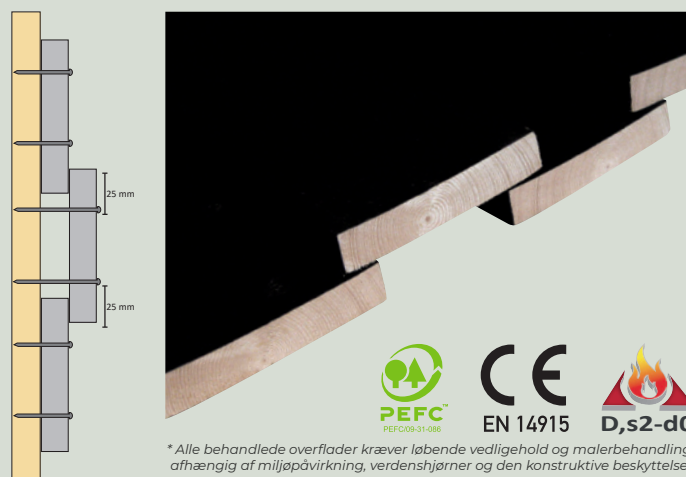

* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Hegnsbrædder


Standard program - udvendig profil



4" Hegnsbrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 95 mm (10,526 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	4 sider
Stk. pr. pakke	352 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret

♦ SORT
RAL 9005

5" Hegnsbrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvare - Ru forside	
Dækmål	22 x 120 mm (8,333 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Tikkurila 5083 Woodex 1804 + Ubeh.
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	4 sider
Stk. pr. pakke	288 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret





* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.



Træbeklædning
- kvalitet, der holder i mange år !



Stolper, Reglar & Lægter

Standard program - udvendig profil



3" Stolper		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	70 x 70 mm	Lagerfarver	Sort
Pakket	Løse	Færdigmalet	2x4 sider
Stk. pr. pakke	112 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret

4" Stolper		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	97 x 97 mm	Lagerfarver	Sort
Pakket	Løse	Færdigmalet	2x4 sider
Stk. pr. pakke	55 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



3" Reglar		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	45 x 70 mm	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 pr. bundt	Færdigmalet	2x4 sider
Stk. pr. pakke	196 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret

4" Reglar		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	45 x 95 mm	Lagerfarver	Sort
Pakket	2 pr. bundt	Færdigmalet	2x4 sider
Stk. pr. pakke	132 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret





2 1/2" Lægter		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	38 x 58 mm	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 pr. bundt	Færdigmalet	2x4 sider
Stk. pr. pakke	252 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + vandret



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.



Hjørnestolper

Standard program - udvendig profil



Udvendig hjørne		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	94 x 94 mm (L: 3m)	Lagerfarver	Ubeh.
Pakket	2 pr. bundt	Færdigmalet	Nej
Stk. pr. pakke	110 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	Nej	Montage	Lodret


Indvendig hjørne		Finsk gran U/S-Kvinta	
Dækmål	94 x 94 mm (L: 3m)	Lagerfarver	Ubeh.
Pakket	2 pr. bundt	Færdigmalet	Nej
Stk. pr. pakke	110 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	Nej	Montage	Lodret

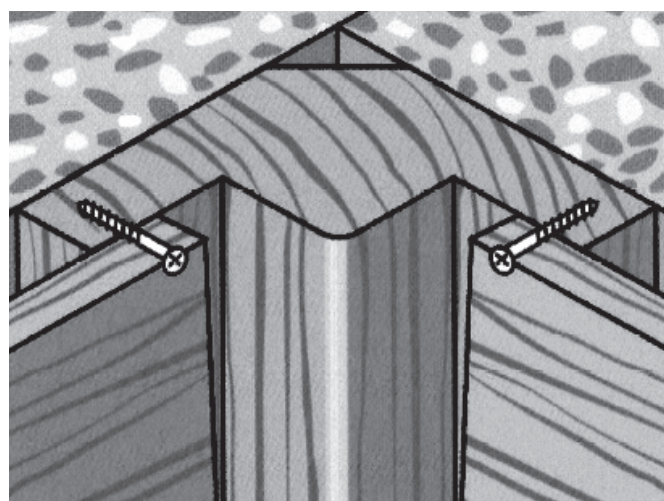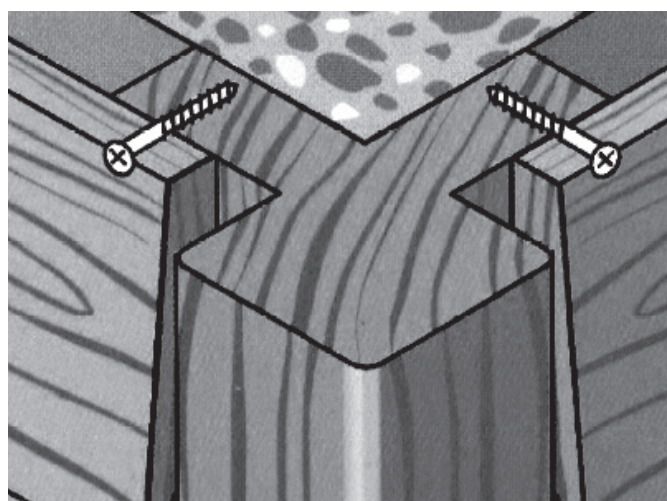


* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Underbrædder + Lister & Rhombe


Standard program - udvendig profil




16 x 95 Underbrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Høvlet forside	
Dækmål	16 x 95 mm (10,526 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh. + Grundet
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider (hvid=topmalet)
Stk. pr. pakke	528 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret




21 x 95 Underbrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Høvlet forside	
Dækmål	21 x 95 mm (10,526 lbm/m ²)	Lagerfarver	Hvid
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	Topmalet
Stk. pr. pakke	396 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret




20 x 45 Underbrædder		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Høvlet forside	
Dækmål	20 x 45 mm (22,222 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Hvid + Ubeh.
Pakket	8 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	528 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret



28 x 28 mm Lister		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Høvlet forside	
Dækmål	28 x 28 mm (35,71 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort + Woodex + Tikkurila
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	480 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




45 x 45 Lister		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Høvlet forside	
Dækmål	45 x 45 mm (22,222 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	440 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	4 sider	Montage	Lodret




2 1/2" Rhombe		Finsk gran U/S-Kvinta - Kløvvare - Paintcut forside	
Dækmål	22 x 60/55 mm (18,2 lbm/m ²)	Lagerfarver	Sort
Pakket	7 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	528 stk	D,s2-d0	NEJ
Grundet	4 sider	Montage	Lodret + Vandret

SORT RAL 9005
 TIKKURILA RAL 5083
 WOODEX RAL 1804
 UBEHANDLET

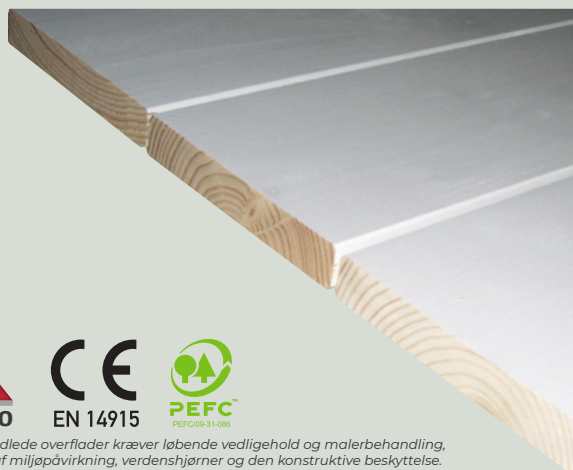

Vi gør opmærksom på følgende ved maling på høvlet træ:
Høvlet træ er ikke optimalt at male på, og kræver oftere vedligehold med maling end på ru træ.

Man skal forvente en forringet vedhæftning, chanceringer, hurtigere afskalning og disse reaktioner er ikke reklationsberettigede.



Tværsnit af underbrædder



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Yakisugi: Traditionelt forkullede og ny-skabende træfacader

– med unik struktur og flotte dæmpede farver

Kjellerup AS samarbejder med Europas eneste virksomhed, der forkuller træet efter en forbedret japansk metode. Den vertikale forkulning giver en dybere struktur og fremmer modstandsdygtigheden mod vejrligets påvirkninger. Denne miljøvenlige teknologi øger træets egen forbrænding, kræver præcision og et godt håndværk, hvilket resulterer i holdbare og visuelle unikke og flotte overflader.

Sortiment træarter: Gran – Lærk – Kebony Clear -Kebony Character – Accoya – Thermo Flake


Standardtykkelse: 21 mm, 28 mm og 45 mm.

Standardbredde: 45 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm, 145 mm og 195 mm.

Overflader: Standard forkulning - børstet overflade - farvede olier, samt endelig en slutforsegling der beskytter mod sorte fingre.

Værd at vide

- Ved anvendelse og montering af den forkullede overflade kan der med tiden falde flager af overfladen grundet frost, slid og vejrligets påvirkning. Disse kan misfarve omgivelserne og andre facader, samt udtrykke en anderledes overflade i forhold til den oprindelige overflade. Dette er ikke reklamationsberettiget.
- Man har opfattelsen at den forkullede overflade øger holdbarheden, men dette er ikke 100 % dokumenteret, ud over at det er vanlig gammeldags praksis, samt vikingerne brugte metoden i deres byggerier ved træ i jordkontakt
- Vedligeholdelsen kan ske ved genbehandling af de farvede olier og forseglingsvæsker efter behov. Der vil altid ske en naturlig patinerung, falmning og forandring af facaderne, afhængig af verdenshjørner, samt i takt med frost og vejrligets påvirkning. Skimmel, mos og andre naturlige begroinger skal og kan fjernes med egnede midler. - og disse naturlige påvirkninger er derfor ikke reklamationsberettiget!
- **Holdbare træarter:** Gran, Thermo Flake, Kebony Clear, Kebony Character og Lærk er alle holdbare træarter, -bare man følger vores generelle monteringsvejledning, samt holder afstand på 30 cm ned mod jorden, laver vandnæse og endeforsegler korrekt

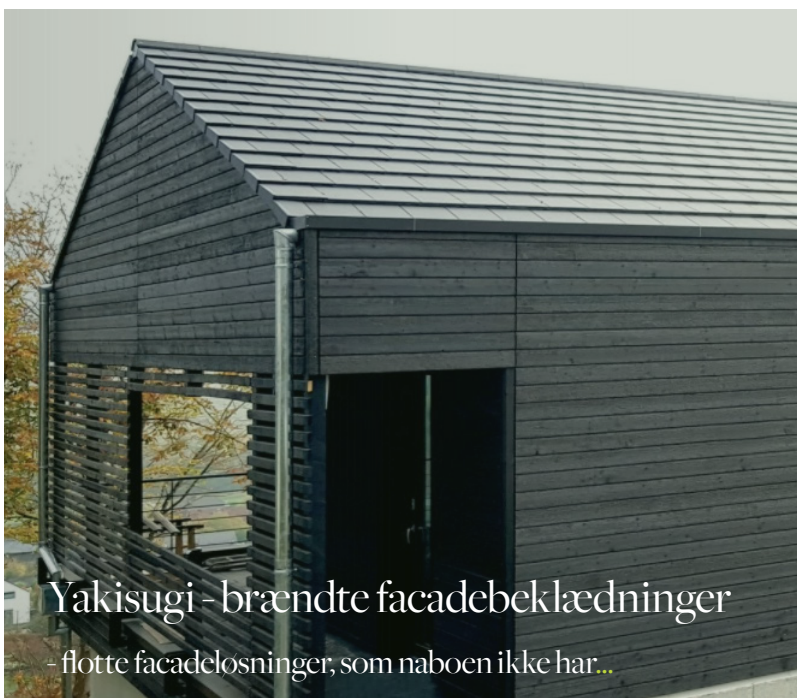

Yakisugi - brændte facadebeklædninger
- flotte facadeløsninger, som naboen ikke har...

Yakisugi

– profiler & montering



Populære profiler:

- Ru
- TGU
- TGV
- Z-profil (U)
- Z-profil (V)

Smalle profiler (<100 mm) kan monteres med næsten skjulte skruer.

Vi tilbyder rustfri skruer i sort, brun eller grå, der matcher den forkullede overflade.

Vi tilpasser bredder og profiler efter behov for optimalt udseende.

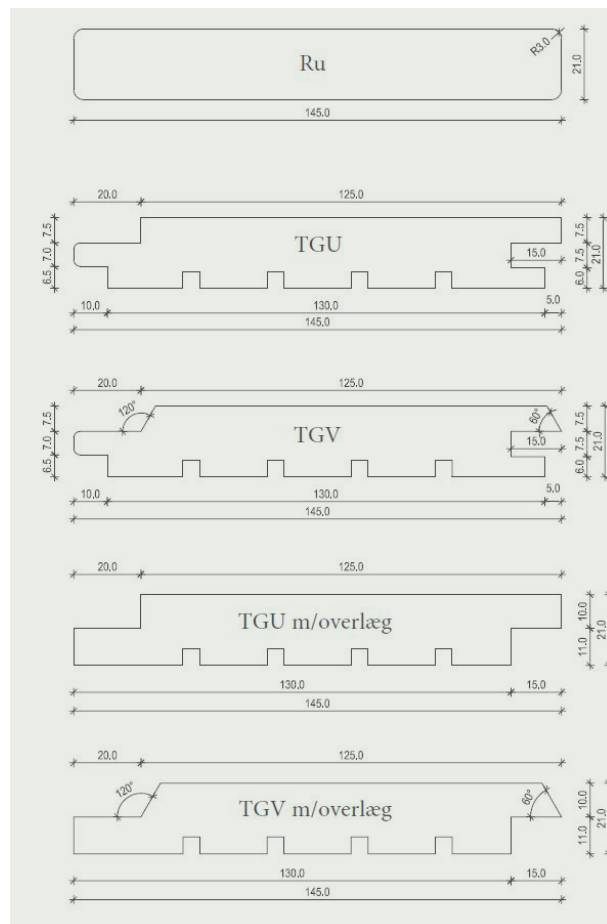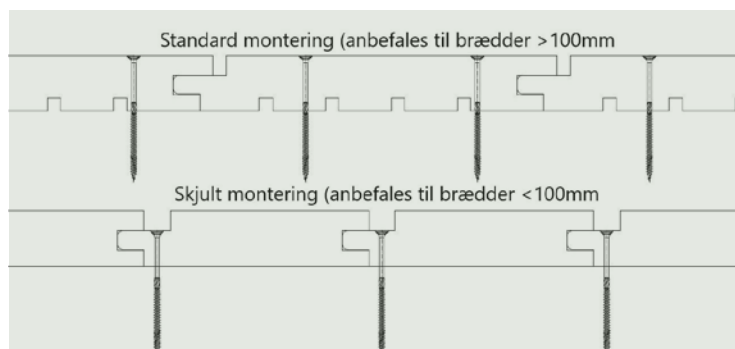

Søm- og skruedimensioner

Træsarter	Bredde				
Spruce	145 mm	120 mm	95 mm	70 mm	45 mm
Larch	140 mm	115 mm	95 mm	68 mm	45 mm
Thermo Frake	140 mm	115 mm	90 mm	68 mm	45 mm
Kebony Character	148 mm	123 mm	98 mm	73 mm	
Kebony Clear	145 mm	120 mm	95 mm	70 mm	45 mm
Accoya	145 mm	120 mm	95 mm	70 mm	45 mm

d ₁	CODE	L	b	A	pcs
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5	KKT550A4N	53	35	18	200
	TX 20				

!!!

Man må forvente, at overfladen kan forandre sig over tid, grundet frost og vejrligets påvirkning, og dette er desværre ikke reklamlationsberettiget. Kan mindskes ved at børste overfladen så den mest forkullede overflade fjernes samt der påføres primer

Brandimprægnering

– for en sikkerheds skyld

Burnblock

- 100 % naturlige ingredienser
- 100% biologisk nedbrydeligt

Burnblock brandimprægnering er en effektiv løsning til brandsikring af træ og andre materialer, der ofte anvendes i byggebranchen. Burnblock imprægnerer træet for at forhindre eller forsinke spredning af brand, hvilket gør det ideelt til træarter der KAN imprægneres.

Når træet imprægneres med Burnblock, skabes der et beskyttende produkt, der mindsker flammer i at brede sig og reducerer varme-udviklingen. Dette kan være afgørende for at beskytte bygninger og inventar, samtidig med at det giver ekstra tid til evakuering og brandslukning i tilfælde af brand.

- Ugiftig
- PH neutral



En stor fordel ved Burnblock er, at det er miljøvenligt og ufarligt for både mennesker og natur. Produktet indeholder ingen skadelige kemikalier og afgiver minimal røg ved brand.

Burnblock er testet og certificeret i overensstemmelse med internationale brandsikringsstandards som EN 13501, BS 476 og ASTM E84. Denne dokumentation sikrer, at produktet lever op til de højeste krav inden for brandsikring og kan anvendes i projekter, hvor sikkerhed er en topprioritet.

For trælastbranchen betyder det, at Burnblock kan anbefales til projekter, hvor brandbeskyttelse er afgørende – eksempelvis i lagerhaller, offentlige bygninger, teatre og industri-faciliteter. Det er en praktisk, sikker og miljøvenlig løsning, der gør det nemt at tilbyde kunderne ekstra brandsikring uden at gå på kompromis med kvalitet og æstetik.

Facade brandbeklædning

Teknosafe – dækkende brandhæmmende maling

Når træbeklædning kræver en dækkende og brandhæmmende overfladebehandling, er FR Façade et oplagt valg til både udendørs og indendørs brug. Kernen i systemet er den brandhæmmende primer TEKNOSAFE 2407, som skaber et isolerende lag, der skummer op ved varmpåvirkning og effektivt beskytter mod brand.

Systemet opbygges med et filmlag af TEKNOSAFE 2407 på 350 g/m², efterfulgt af en behandling med NORDICA ECO 3330 på fabrikken.

FR Façade er testet og certificeret i henhold til internationale standarder og opnår en B-s1,d0-klassifikation i henhold til EN 13501-1 for flere forskellige træfacadesystemer. Dette betyder, at systemet lever op til høje krav om brandhæmning og minimal røgudvikling ved brand.

Løsningen er allerede anvendt i markante projekter, herunder 'Treet' i Bergen – en af verdens højeste beboelsesejendomme i træ. Her beskytter TEKNOSAFE 2407 den imponerende 14 etagers limtræskonstruktion og sikrer enestående brandsikkerhed i et moderne træbyggeri.

For trælastsælgere repræsenterer FR Façade en attraktiv og pålidelig løsning til kunder, der søger en effektiv brandbeskyttelse til træbeklædning, som både lever op til gældende lovkrav og tilføjer æstetisk værdi til byggeriet.





Nordtreat – laserende brandhæmmende maling

Når træbeklædning kræver en dækkende og brandhæmmende overfladebehandling, er FR Façade et oplagt valg til både udendørs og indendørs brug. Kernen i systemet er den brandhæmmende primer TEKNOSAFE 2407, som skaber et isolerende lag, der skummer op ved varmpåvirkning og effektivt beskytter mod brand.

Systemet opbygges med et filmlag af TEKNOSAFE 2407 på 350 g/m², efterfulgt af en behandling med NORDICA ECO 3330 på fabrikken.

FR Façade er testet og certificeret i henhold til internationale standarder og opnår en B-s1,d0-klassifikation i henhold til EN 13501-1 for flere forskellige træfacadesystemer. Dette betyder, at systemet lever op til høje krav om brandhæmning og minimal røgudvikling ved brand.

Løsningen er allerede anvendt i markante projekter, herunder 'Treet' i Bergen – en af verdens højeste beboelsesejendomme i træ. Her beskytter TEKNOSAFE 2407 den imponerende 14 etagers limtræskonstruktion og sikrer enestående brandsikkerhed i et moderne træbyggeri.

For trælastsælgere repræsenterer FR Façade en attraktiv og pålidelig løsning til kunder, der søger en effektiv brandbeskyttelse til træbeklædning, som både lever op til gældende lovkrav og tilføjer æstetisk værdi til byggeriet.



StoneWood

– smukt, holdbart og naturligt!

Hvad er StoneWood?

StoneWood er certificeret finsk fyr og gran, trykimprægneret med Sodium Silikat, også kendt som vandglas. Vandglas er fuldstændigt giftfrit og trykimprægneres ind i træet, og fylder dermed træcellerne helt op med vandglasset. Umiddelbart efter imprægneringen opstår der inde i træet en beskyttende fossiliseringsproces.

Efter imprægneringen bliver træet dårligt til at suge fugt til sig, og bliver derfor ekstremt holdbart og dimensions-stabilt. Efter nogle måneder patinerer brædderne til en smuk grå farve.

StoneWood tilbydes både som terrassebrædder og facade-beklædninger.



Sikkert, smukt og behageligt

StoneWood terrassebrædder er en langtidsholdbar og sikker løsning, og monteres som almindelige og vanlige terrassebrædder, og er naturligvis glathøvlede. Der kræves ingen vedligeholdelse ud over rengøring for smuds, alger og evt. skimmel. En StoneWood terrasse er altid behagelig at gå på med bare fødder – selv når solen bager fra en skyfri himmel.

Facadeløsninger tilbydes naturligvis også, og disse monteres som branchen foreskriver.

Vi garanterer kvaliteten

StoneWood er gennemtestet i naturen gennem flere år, og er et bæredygtigt, PEFC certificeret og naturligt produkt, som Kjellerup as har forhandlet med succes gennem flere år.

Vi giver 10 års garanti mod svamp og råd. StoneWood er lavet helt naturligt af fyr og gran fra bæredygtige finske skove, imprægneret med det giftfrie vandglas.




Forandring

by Kjellerup-AS.dk
StoneWood




StoneWood


Standard program - udvendig profil



2" Rhombe		StoneWood	
Dækmål	42 x 42/30 mm (23,81 lbm/m ²)	Lagerfarver	Ubehandlet
Pakket	4 brædder pr. bundt	Færdigmalet	Ubehandlet
Stk. pr. pakke	400 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	Ubehandlet	Montage	Lodret + Vandret



5" Terrasse		StoneWood	
Dækmål	28 x 120 mm (8,333 lbm/m ²)	Lagerfarver	Ubehandlet
Pakket	Løse	Færdigmalet	Ubehandlet
Stk. pr. pakke	225 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	Ubehandlet	Montage	Lodret + Vandret



6" Terrasse (BESTILLINGSVARE)		StoneWood	
Dækmål	28 x 145 mm	Lagerfarver	Ubehandlet
Pakket	Løse	Færdigmalet	Ubehandlet
Stk. pr. pakke		D,s2-d0	JA*
Grundet	Ubehandlet	Montage	Lodret + Vandret




Montering

- ved montering er det vigtigt at iagttagte og udføre flg.:

- Vigtigt at der er fald på terrassen. Vi anbefaler 1 cm pr. meter
- Savsnit og ender skal forsegles med StoneWood forsegler
- Brug rustfrie skruer eller søm, - i rette tykkelse og længde. Skal "sættes" lige under overfladen
- I enderne skal der forbores, så træet ikke efterfølgende flækker
- Brædderne må ikke have jordkontakt og skal have ventilation omkring enderne af træet. Må IKKE lukkes inde!
- Vigtigt at der er tilstrækkelig ventilation under brædderne, da der ellers kan opstå for megen fugt under brædderne, samtidig at der også er påvirkning af nedbør ovenfra. I de tilfælde taler man om at brædderne er i "jordkontakt" som er et helt andet miljø, end brædderne er beregnet til! Gælder især ved lukkede konstruktioner af terrassen og hvis der er "skørter" på terrassen
- Skimmel kan forekomme. Fjernes med velegnede midler som fås i tømmerhandlen/byggemarkedet
- Garantien bortfalder såfremt ovenstående kriterier ikke overholdes



Forseglingssvæske		StoneWood træbeskyttelse	
Dækmål	6-10 m ² pr. liter	KL2	B-s1,d0 t
Info	Brug rigeligt ved endesnit!		

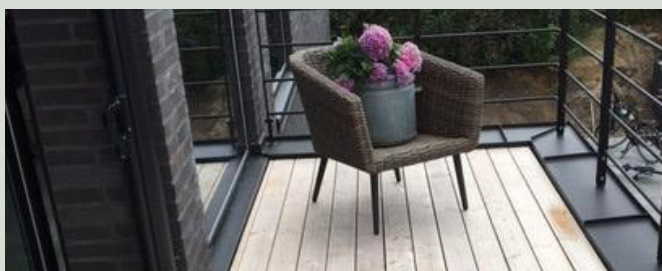

"Vedligeholdelsesfri"
kræver ingen oliebehandlinger

10

Holdbart – vi giver 10 års garanti



Bæredygtigt finsk fyr og gran



Giftfrit imprægneret med vandglas



Smuk patinering



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

ThermoWood

– miljøvenlig og kemikaliefri

- **Miljøvenlig og kemikaliefri**

Thermowood forbedres med varme og damp uden kemikalier, hvilket gør det miljøvenligt og sikkert for mennesker og natur. Produktionen understøtter bæredygtig skovforvaltning.

- **Bedre varmeisolering**

Thermowood isolerer ca. 20% bedre end ubehandlet træ, da varmebehandling reducerer densitet og varmeledningsevne. Dette bidrager til energibesparelser og gør det ideelt til beklædning, tagdækning og vægpaneler.

- **Lav vedligeholdelse**

Thermowood kræver minimal vedligeholdelse på grund af sin holdbarhed og fugtmodstand. Det behøver ikke hyppig forsegling eller maling, hvilket gør det praktisk og omkostningseffektivt for både private og kommercielle projekter.



Holdbart, miljøvenligt og smukt træ til enhver løsning

Thermowood er et enestående materiale, der kombinerer holdbarhed, stabilitet og æstetik, hvilket gør det til et ideelt valg til både udendørs og indendørs projekter. Gennem en særlig varmebehandlingsproces ændres træets struktur, hvilket øger dets modstandsdygtighed over for svampe og insekter. Dette forlænger levetiden markant og gør Thermowood perfekt til brug i terrasser, facadebeklædning og andre uden- og indendørs løsninger.

En af de væsentlige fordele ved Thermowood er dets forbedrede dimensionsstabilitet. Den reducerede vandabsorption og lavere fugtindhold mindsker risikoen for svulmning, krympning og vridning.

Thermowood er også et miljøvenligt valg. Processen kræver ingen kemikalier – kun varme og damp – hvilket gør det sikkert for både mennesker og natur. Desuden produceres Thermowood med bæredygtigt træ, hvilket understøtter ansvarlig skovforvaltning og bidrager til en grønnere fremtid.

Materialet byder også på bedre varmeisolering end ubehandlet træ. Den reducerede densitet og varmelednings-

evne hjælper med at bevare stabile indendørstemperaturer, hvilket kan føre til energibesparelser i bygninger. Dette gør Thermowood til et oplagt valg til beklædning, tagdækning og vægpaneler, hvor energieffektivitet er i fokus.

Udover de funktionelle fordele har Thermowood et attraktivt udseende. Den varmebehandlede proces giver træet en smuk farve, der varierer fra gyldenbrun til mørk chokolade, mens træets naturlige årer fremhæves og skaber et unikt, elegant udtryk. Dette gør det velegnet til designløsninger, der kræver en naturlig og sofistikeret æstetik.


Thermowood kræver desuden minimal vedligeholdelse. Takket være dets modstandsdygtighed over for fugt og skadedyr behøver det ikke regelmæssig forsegling eller maling, hvilket gør det til en praktisk og omkostningseffektiv løsning for både private og kommercielle projekter.

Med Thermowood får du et smukt, robust og bæredygtigt materiale, der kombinerer funktionalitet med æstetik og minimal vedligeholdelse – en investering, der holder i mange år.



ThermoWood

Udvendig profil (bestillingsvare)




5" TGU Thermo		Thermo Fyrretræ
Dækmål	20 x 117/107 mm	Med eller uden spor
Forbedret modstandsdygtighed over for råd og dimensionsstabilitet		





6" TGU Thermo		Thermo Fyrretræ
Dækmål	20 x 140/130 mm	Med eller uden spor
Forbedret modstandsdygtighed over for råd og dimensionsstabilitet		

Indvendig profil (bestillingsvare)



4:2" TGU Thermo		Thermo Fyrretræ
Dækmål	20 x 92/82 mm	Med eller uden spor



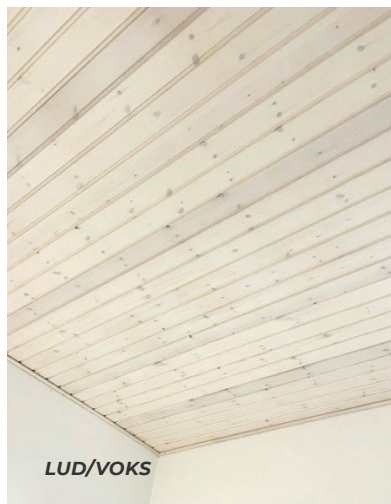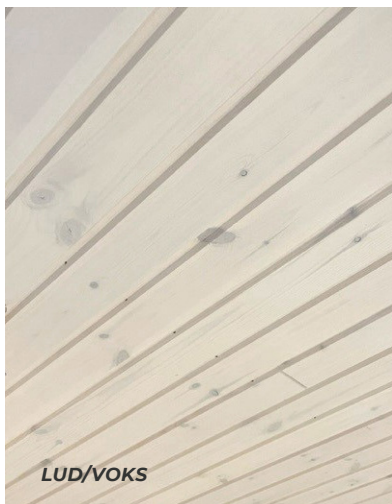

Indvendige profiler

– miljøbevist alternativ

Trækvalitet

Finsk U/S-Vta - Fyr

Profiler

TGV rustik

TGU ru rustik

Saunapanel - Gran

Farver

Hvidmalet

Lud/voks

Ubehandlet

Indpakning

Pakket i plast folie

6 brædder pr. bundt

Sortering

Varen sorteres før og efter behandling.

Brand

Profilerne opfylder kravene til en D,s2-d0 beklædning
Se evt. www.traeinfo.dk

Træ fugtighed

Nedtørret til 14-16%

Mål

Alle viste mål skal opfattes som ca. mål. Udsving på + - 1 mm kan forekomme

Anvendelse

Udelukkende indendørs som loft- eller vægbeklædning

CERTIFIKAT:



Produktbeskrivelse

Kjellerup AS indvendige profiler er produceret på et top moderne savværk, som benytter den nyeste teknologi inden for behandling af profiler.

De færdigbehandlede profiler er 100% klar til opsætning og kræver ingen før – eller efterbehandling.

Opbevaring

Rummet skal være opvarmet inden opsætning og profilerne skal have ligget plant i rummet i ca. 48 timer inden opsætning. De enkelte pakker åbnes først ved brug.

Overfladebehandling

Grundmaling 3 sider, 130 gram pr. m²

Primeren der benyttes har et UV-filter som mindsker knastgennemslag og gulning.

Færdigmalet 3 sider, 90 gram pr. m².

Top coaten der benyttes har ligeså et UV-filter for yderligere beskyttelse.

N.B. Harpiks og knastgennemsalg kan forekomme. Husholdningssprit kan i nogle tilfælde udbedre gennemslaget. Er IKKE reklamationsberettiget.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring



- Hvidmalede profiler kan vaskes med en fugtig klud.
- Det er muligt at tilføje vaskevandet et alkalisk vaskemiddel, f.eks. opvaskemiddel. For at bevare den blanke, malede overflade er det vigtigt, at man undgår at bruge stærke opløsningsmidler.



Hvid



Rustikbrædder

Standard program - indvendig profil



4" TGV rustik endenotet m/ 3 mm fas		Fyr U/S-Kvinta - Høvlet forside	
Dækmål	16 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Sortering	A sortering
		Lagerfarver	Hvid
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	462 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret

4" TGV rustik endenotet m/ 3 mm fas		Fyr U/S-Kvinta - Høvlet forside	
Dækmål	16 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Sortering	Classic sortering
		Lagerfarver	Lud/voks + Ubeh.
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	462 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret




5" TGV rustik endenotet m/ 3 mm fas		Fyr U/S-Kvinta - Høvlet forside	
Dækmål	16 x 110/120 mm (9,09 lbm/m ²)	Sortering	A sortering
		Lagerfarver	Hvid
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	378 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret

5" TGV rustik endenotet m/ 3 mm fas		Fyr U/S-Kvinta - Høvlet forside	
Dækmål	16 x 110/120 mm (9,09 lbm/m ²)	Sortering	Classic sortering
		Lagerfarver	Lud/voks + Ubeh.
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	378 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret




5" TGV rustik endenotet		Fyr U/S-Kvinta - Høvlet forside - nedtørret	
Dækmål	16 x 110/120 mm (9,09 lbm/m ²)	Sortering	A + B sortering
		Lagerfarver	Hvid
Pakket	6 brædder pr. bundt	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	378 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Saunapanel

Standard program - indvendig profil



4" TGV saunapanel		Finsk gran U/S - Høvlet forside	
Dækmål	15 x 95/85 mm (11,76 lbm/m ²)	Sortering	1. sortering
		Lagerfarver	Ubeh.
Pakket	6 brædder pr. bundt	D,s2-d0	JA*
Stk. pr. pakke	594 stk	Montage	Lodret + vandret



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

Facade- og udhusedøre

Standard program - færdigbehandlet til udendørs brug



Udhusedør

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål	94,8 x 204,8 cm
Pakket	Løse
Lagerfarver	Ubeh.



Udhusedør m/rude

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål	94,8 x 204,8 cm
Pakket	Løse
Lagerfarver	Ubeh.



Interrimdøre / Meranti m/ spor

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål	94,8 x 204,8 cm
Pakket	Løse
Lagerfarver	Ubeh.



Interrimdøre / Meranti m/ spor m/rude




Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål	94,8 x 204,8 cm
Pakket	Løse
Lagerfarver	Ubeh.



UBEHANDLET

* Vi kan levere i flere størrelser og mål - blot ved leveringstid på ca. 3-4 uger.

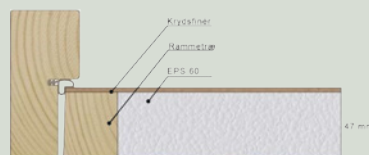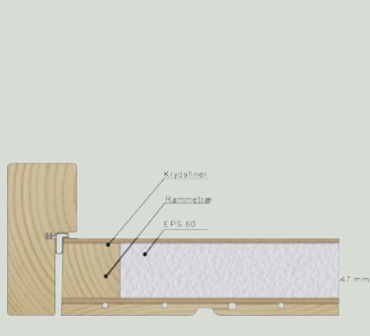

Facade- og udhusedøre

Standard program - færdigbehandlet til udendørs brug



Skurdør u/ spor

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål 94,8 x 204,8 cm

Pakket Løse eller i pap

Lagerfarver Sort + Hvid



Skurdør m/ spor

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål 94,8 x 204,8 cm

Pakket Løse eller i pap

Lagerfarver Sort + Hvid



Smart Line type S100 u/ spor

Højre + venstre hængte indadgående

Dækmål 94,8 x 204,8 cm

Pakket Løse

Lagerfarver Hvid



Smart Line type S100 m/ spor

Højre + venstre hængte indadgående

Dækmål 94,8 x 204,8 cm

Pakket Løse

Lagerfarver Hvid



Smart Line type S100 PLUS

Højre + venstre hængte udadgående

Dækmål 94,8 x 204,8 cm

Pakket Løse

Lagerfarver Hvid



SORT
RAL 9005





HVID
RAL 9010

* Vi kan levere i flere størrelser og mål
- blot ved leveringstid på ca. 3-4 uger.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

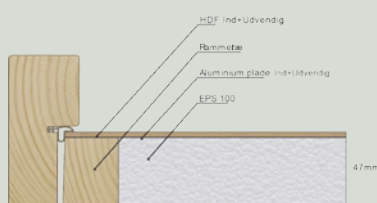




Specialprofiler

- skræddersyet til dine behov

Hos Kjellerup AS specialiserer vi os i at fremstille specialprofiler, der passer præcis til dine ønsker og behov. Uanset hvilken form eller farve du har i tankerne, kan vi hjælpe dig med at skabe det perfekte resultat.

Vi tilbyder en fleksibel og professionel løsning, hvor vi producerer specialprofiler efter bestilling. Ingen opgave er for lille eller for stor, og vi er altid klar til at rådgive dig om de bedste materialer, farver og designmuligheder.




5" Perlestaff		Fyr U/S-Kvinta	
Dækmål	15 x 120/110 mm (9,09 lbm/m ²)	Sortering	Classic sortering
		Lagerfarver	Bestillingsvare
Pakket	Løse	Færdigmalet	3 sider
Stk. pr. pakke	378 stk	D,s2-d0	JA*
Grundet	3 sider	Montage	Lodret + vandret



Har du en idé eller et specifikt ønske?

Send os en e-mail med detaljer om den ønskede profil, farve og mængde – så vender vi hurtigt tilbage med et tilbud. Du er også velkommen til at ringe til os for en uforpligtende samtale om dine behov.

Vi gør opmærksom på, at vi IKKE har salg direkte til private samt håndværkere – salg foregår igennem dit foretrukne trælast/byggemarked. Vi sidder dog altid klar til at svare på spørgsmål!

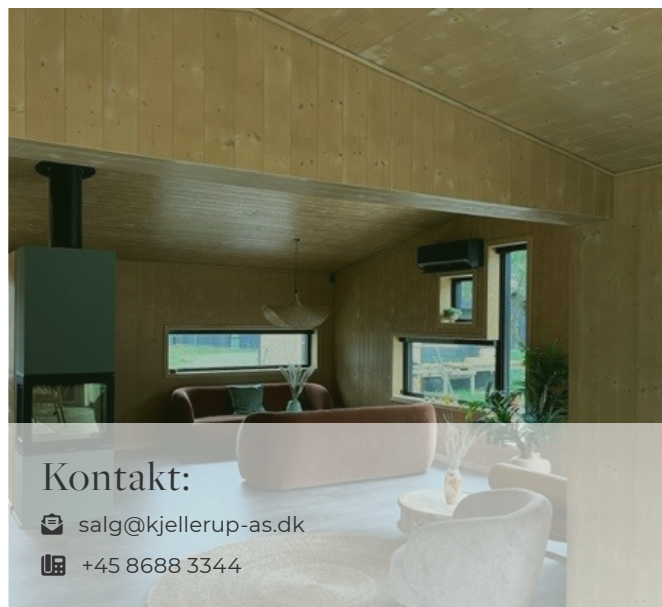

Kontakt:

✉ salg@kjellerup-as.dk

☎ +45 8688 3344



Farveprøver og illustrationer kun er vejledende, og kan variere fra det endelige produkt!



* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.



Ru overflade

Paintcut overflade

Høvlet overflade

Vores historie

- træbeklædning til ude og inde

Kjellerup AS startede under navnet Kjellerup Træimport A/S tilbage i 1992. Dengang var forretningen bygget op omkring import af træ til vindues- og møbelindustrien. Efter en årrække ønskede man et bredere sortiment og begyndte som nogle af de første i Danmark at importere færdigmalet facadebeklædning fra Finland. Senere tilføjede man import fra Kina, herunder trægulve, granit, stiger osv. hvilket er udgået af sortimentet i dag.

I dag fokuserer vi hovedsageligt på færdigmalet facadebeklædning, men vores sortiment er blevet udvidet til også at inkludere terrassebrædder, døre, saunapaneler, yakisugi, thermowood og meget andet.

Vi arbejder konstant på at levere produkter af høj kvalitet og rådgivning, der hjælper vores kunder med at skabe holdbare og æstetisk tiltalende løsninger.

LÆS MERE PÅ:

www.kjellerup-as.dk

Kjellerup AS



Industriparken 16, 8620 Kjellerup



86 88 33 44



salg@kjellerup-as.dk



Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

* Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.